



Thermal Transfer Overprinter



주식회사 태주

●본사

경기도 화성시 정남면 덕절창말길 1
TEL : (031)372-9600(대) FAX : (031)372-9601

●서울지사

서울특별시 관악구 남부순환로 1873 대주B/D 4F
TEL : (02)888-7011(대) FAX : (02)888-7170

●청주지사

충청북도 청주시 흥덕구 경산로43번길 2 3F
TEL : (043)239-9600(대) FAX : (043)239-9601

●전주지사

전라북도 전주시 완산구 산월2길 32
TEL : (063)224-4100(대) FAX : (063)224-4101

●대구지사

대구광역시 달서구 성서공단로 335
TEL : (053)761-0661(대) FAX : (053)781-9661

●부산지사

부산광역시 사상구 낙동대로 1494 6F
TEL : (051)301-0667(대) FAX : (051)305-0668


Head office

1, Deokjeolchangmal-gil, Jeongnam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea
TEL : 82-31-372-9600 FAX : 82-31-372-9601

Seoul office

4F, Taechu B/D, 1873, Nambusunhwan-ro, Gwanak-gu, Seoul, Korea
TEL : 82-2-888-7011 FAX : 82-2-888-7170

Homepage : <http://www.taechu.co.kr>

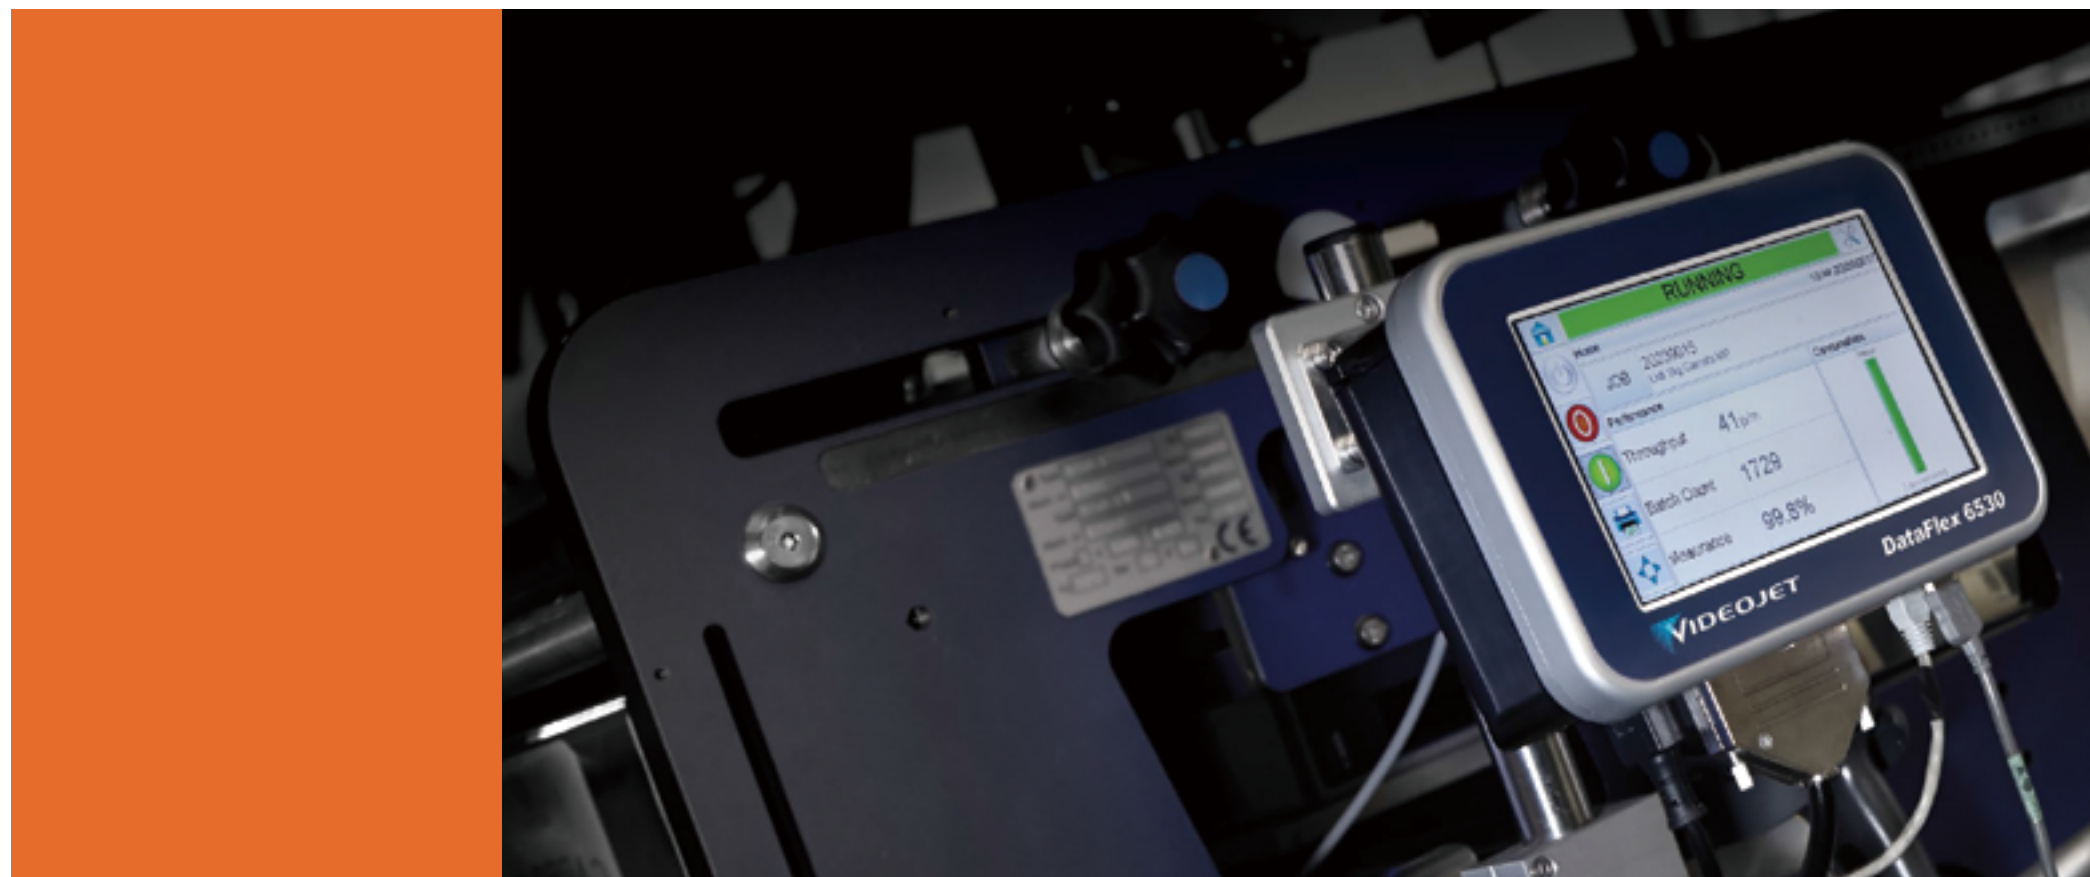

열전사 프린터는 리본 교체 및 생산 변경으로 인한 다운 타임을 최소화 시키면서,
유연 포장재 필름과 라벨에 고 해상도 이미지를 제공합니다



| 열전사 |



VIDEOJET Thermal Transfer Overprinter



	Videojet 6530	Videojet 6420		Videojet 6330	Videojet 6320		Videojet 6210
제조사	미국 VIDEOJET社						
인쇄모드	Intermittent(정지상) 및 Continuous(이동상) 동시에 지원	Intermittent(정지상) 및 Continuous(이동상) 동시에 지원		Intermittent(정지상) 및 Continuous(이동상) 동시에 지원	Intermittent(정지상) 및 Continuous(이동상) 동시에 지원		Intermittent(정지상) 및 Continuous(이동상) 동시에 지원
인쇄해상도	300dpi (12 dot/mm)	300dpi (12 dot/mm)		300dpi (12 dot/mm)	300dpi (12 dot/mm)		300dpi (12 dot/mm)
프린트 헤드	53mm	53mm	107mm	53mm	32mm	53mm	32mm
인쇄속도	정지상: 10mm/sec~800mm/sec	정지상: 0mm~800mm/sec	정지상: 0mm~700mm/sec	정지상: 40mm/sec~750mm/sec	정지상: 0mm~750mm/sec	정지상: 0mm~750mm/sec	정지상: 50mm/ 초 ~ 200mm/ 초
	이동상: 10mm~1,000mm/sec	이동상: 50mm~1000mm/sec	이동상: 50mm~800mm/sec	이동상: 40mm~750mm/sec	이동상: 50mm~750mm/sec	이동상: 50mm~750mm/sec	이동상: 40mm/ 초 ~ 500mm/초
인쇄영역	정지상: 53mm x 75mm 연속상: 53mm x 300mm	정지상: 53mm x 75mm(RH) 53mm x 68mm(LH) 연속상: 53mm x 200mm	정지상: 107mm x 75mm(RH) 107mm x 68mm(LH) 연속상: 107mm x 200mm	정지상: 53mm x 75mm 연속상: 53mm x 200mm	정지상: 32mm x 75mm(RH) 32mm x 68mm(LH) 연속상: 32mm x 200mm	정지상: 53mm x 75mm(RH) 53mm x 68mm(LH) 연속상: 53mm x 200mm	정지상: 30mm x 40mm 이동상: 32mm x 34mm
리본길이	최대 1,200m	최대 1,200m	최대 700m	최대 1,200m	최대 1,200m		600m. 다양한 색과 등급별로 구비
리본넓이	2가지 타입 : 20mm, 55mm	20 ~ 55 mm	20~110 mm	2가지 타입 : 20mm, 55mm	20 ~ 55 mm	20 ~ 55 mm	2가지 타입 : 22mm~33mm
리본소모	연속 마킹 메시지 사이 간격 0.5mm	연속 마킹 메시지 사이 간격 0.5mm		연속 마킹 메시지 사이 간격 0.5mm			
구동모터	클러치가 없는 전자식 스텝핑 모터	클러치가 없는 전자식 스텝핑 모터		클러치가 없는 전자식 스텝핑 모터			
사용자 인터페이스	• 8.4인치 풀 컬러 LCD 및 터치스크린 • 다양한 언어 지원 • Full on-board 자가 진단 기능 • 심플한 메시지 선택	• 8.4인치 풀 컬러 LCD 및 터치스크린 • 다양한 언어 지원 • Full on-board 자가 진단 기능 • 심플한 메시지 선택		• 8.4인치 풀 컬러 LCD 및 터치스크린 • 다양한 언어 지원 • Full on-board 자가 진단 기능 • 심플한 메시지 선택		• 5.7인치 컬러 QVGA CSTN(240X320 픽셀) LCD 터치 스크린 • 다국어 지원 • WYSIWYG 미리보기 • 128MB 메모리	
	• WYSIWYG 미리 보기 구현 • iAssureTM 우수한 품질의 코드 인식 감지기 - 감지가능한 결함 - 손상된 인쇄 압반/롤러 - 프린트 헤드가 오염 - 손상된 프린트 헤드 - 리본 주름짐 - 고르지 않은 인쇄 표면 - 오버프린팅 - 프린트 헤드 어긋남	• WYSIWYG 미리 보기 구현 • CLARISOFT™(이미지 디자인 소프트웨어) • CLARINET™(네트워크 운영 소프트웨어)		• WYSIWYG 미리 보기 구현 • iAssureTM 우수한 품질의 코드 인식 감지기 - 감지가능한 결함 - 손상된 인쇄 압반/롤러 - 프린트 헤드가 오염 - 손상된 프린트 헤드 - 리본 주름짐 - 고르지 않은 인쇄 표면 - 오버프린팅 - 프린트 헤드 어긋남		• WYSIWYG 미리 보기 구현 • CLARISOFT™(이미지 디자인 소프트웨어) • CLARINET™(네트워크 운영 소프트웨어)	
	CLARISOFT™(이미지 디자인 소프트웨어)			CLARISOFT™(이미지 디자인 소프트웨어)			
	CLARINET™(네트워크 운영 소프트웨어)			CLARINET™(네트워크 운영 소프트웨어)			
프린팅 기능	• Windows TrueType Font 사용 • 고정 및 가변 텍스트 또는 숫자 데이터 마킹 • 유동적인 시프트 코드 포맷 및 유저의 텍스트 입력 기능 • 자동 유통기한 계산 기능 • 자동 텍스트 증감 기능/카운터 및 바코드 기능 • 다양한 그래픽 포맷	• Windows TrueType Font 사용, 다운로드 가능한 폰트 지원 • 고정 및 가변 텍스트 또는 숫자 데이터 마킹 • 유동적인 시프트 코드 포맷 및 유저의 텍스트 입력 기능 • 자동 유통기한 계산 기능 • 자동 텍스트 증감 기능/카운터 및 바코드 기능 • 다양한 그래픽 포맷		• Windows TrueType Font 사용, 다운로드 가능한 폰트 지원 • 고정 및 가변 텍스트 또는 숫자 데이터 마킹 • 유동적인 시프트 코드 포맷 및 유저의 텍스트 입력 기능 • 자동 유통기한 계산 기능 • 자동 텍스트 증감 기능/카운터 및 바코드 기능 • 다양한 그래픽 포맷		• Windows TrueType Font 사용, 다운로드 가능한 폰트 지원 • 고정 및 가변 텍스트 또는 숫자 데이터 마킹 • 유동적인 시프트 코드 포맷 및 유저의 텍스트 입력 기능 • 자동 유통기한 계산 기능	
통신기능	RS232, Ethernet, USB memory stick, scanner support, Binary,ASCII comms protocols, Windows drivers,ZPL emulations	RS232, Ethernet, USB memory stick, scanner support, Binary,ASCII comms protocols, Windows drivers,ZPL emulations		RS232, Ethernet, USB memory stick, scanner support, Binary,ASCII comms protocols, Windows drivers,ZPL emulations		EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN 128, Code 128, ITF, RSS	
외부입력	3 PNP inputs	3 PNP inputs		3 PNP inputs		3 PNP inputs	
외부출력	2 relay outputs, 2 PNP +24V outputs	2 relay outputs, 2 PNP +24V outputs		2 relay outputs, 2 PNP +24V outputs		2 relay outputs, 2 PNP +24V outputs	
크기	Controller: 240mm x 165mm x 34mm	Controller: 244mm x 170mm x 92mm		Controller: 244mm x 170mm x 92mm		Controller: 244mm x 170mm x 92mm	
	53mm: 225mm x178mm x 182mm	53mm: 204mm x178mm x 180mm 107mm: 204mm x178mm x 236mm		32mm: 204mm x178mm x 180mm 53mm: 204mm x178mm x 180mm	32mm: 204mm x178mm x 180mm 53mm: 204mm x178mm x 180mm		32mm: 185.30mm x 158mm x 159.60mm
사용공압	공기가 필요없는(Airless) 방식의 완전 전자식 작동	6 Bar. 90psi		공기가 필요없는(Airless) 방식의 완전 전자식 작동		6 Bar. 90psi	
전압조건	100-240V	90-264V		100-240V		90-264V	
사용온도	0-40℃	2-40℃		0-40℃		2-40℃	

