


INFINI Laser Marking Solutions



INFINI FIBER LASER

합리적인 선택, 믿을 수 있는 성능

INFINI 1 Series

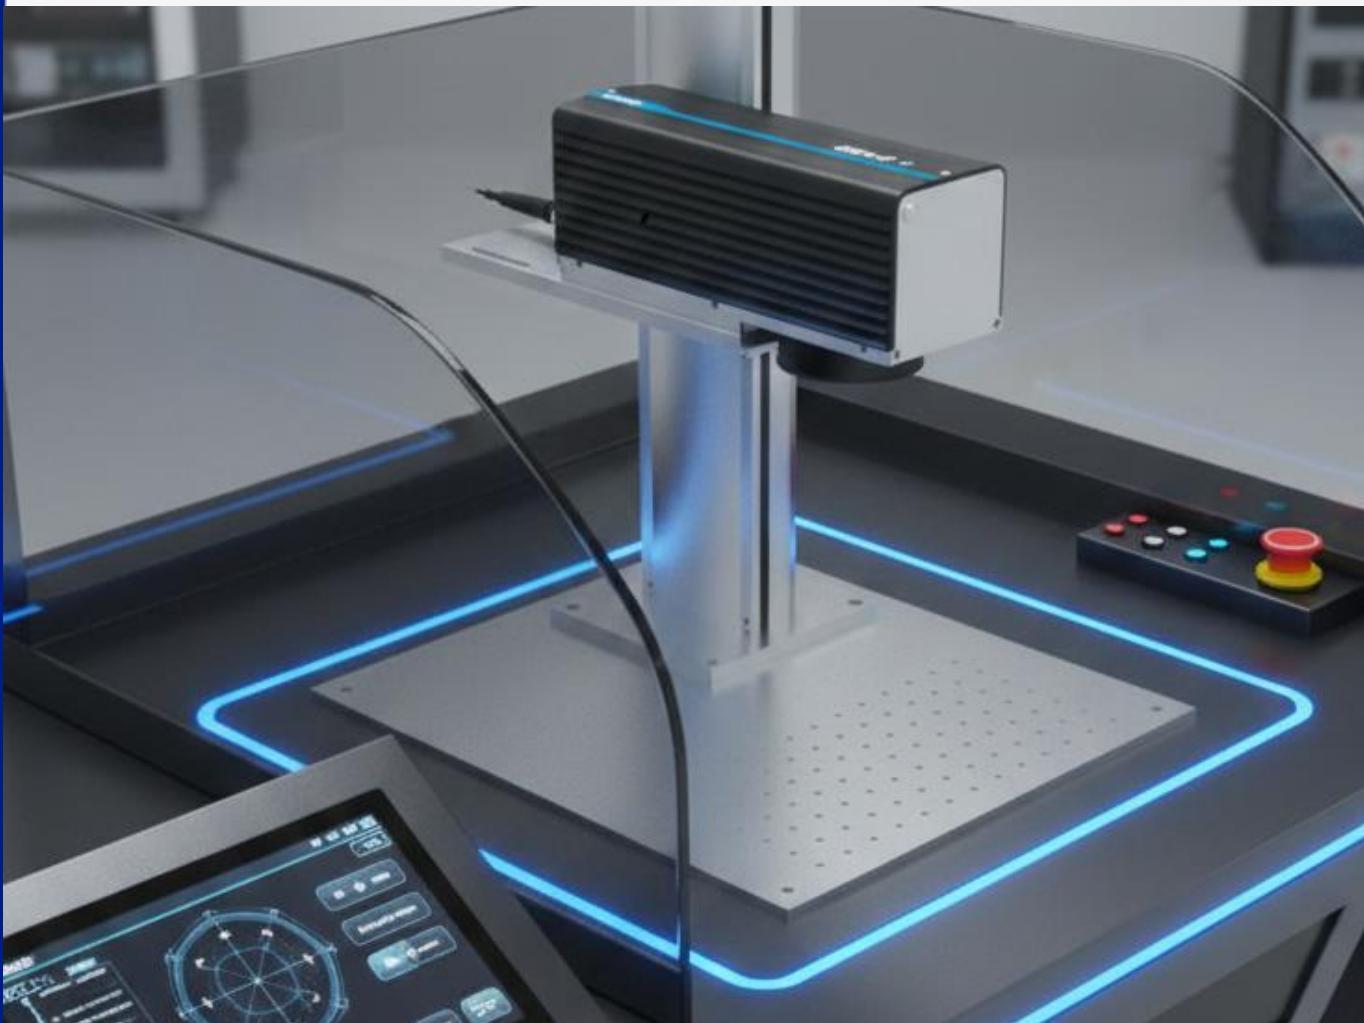

대주엔지니어링(주)

Advantages of INFINI 1 Series



빠른 설치와 간단하고 쉬운 사용 방법



다양한 표현과 자유로운 데이터 편집



소모품 교체 없는 간편한 유지보수



Specification

구분	F120	F130
출력 파워	20W	30W
레이저 파장		1064nm
펄스 사양	30-60kHz / 120-150ns	40-60kHz / 130-160ns
마킹 스피드		4000mm/s
마킹 정밀도		±0.001mm
렌즈 옵션		70x70mm ~300x300mm [Standard 110x110mm]
작동 환경		0°C~40°C / 습도 10~80%
냉각 방식		공랭식
무게		25.5kg [컨트롤러 : 20kg, 마킹·헤드 : 5.5kg]
인터페이스		이더넷[TCP/IP], 센서, 확장 IO, 인터락
메시지 유형		다양한 폰트, 일련번호, 날짜 및 시간, 1D/2D 바코드, 사진/벡터 파일

2D Drawings

